



Design to the next level.


thelift+ SERIE A

thelift+ utmanar hissmarknaden genom att leverera skraddarsyddas plattformshissar med ett tydligt fokus på design, inredning och komfort. Vi vänder oss mot de kvalitetsmedvetna som intresserar sig för teknologisk design och komfort, till ett attraktivt pris.

Välj bland flexibla lösningar gällande storlek, färg, optioner samt glassystem. Hissen är designad i ett modernt och diskret skandinaviskt formspråk för att passa in i de flesta miljöer. thelift+ kan beställas med ett unikt glassystem som ger ett exklusivt intryck.

- **Glassystem:** Unikt glassystem med tunna lister
- **Teknik:** Extra stadig och säker konstruktion på plattform för bästa åkkomfort
- **Ljudmiljö:** Inkapslat drivpaket som ger låg ljudnivå vid körning - 30 dB
- **Soft-close doors:** Dämpsystem på dörrar som ger mjuka och tysta dörrstängningar
- **EMC:** The Lift är godkänd i EMC-laboratorium för Utstrålning samt Immunitet

Läs mer på thelift.se

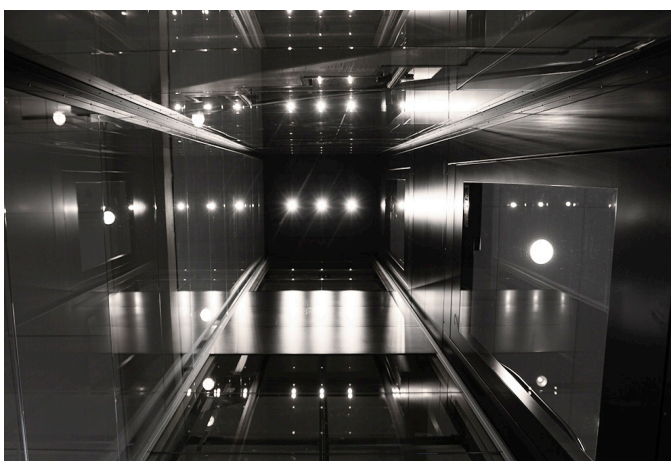

thelift+

thelift Elevators Sweden AB
E-mail: info@thelift.se
www.thelift.se





HISSFÄRGER

Kan fås i valfri pulverlackerad färg från RAL Color Chart K7

GLAS

10,76 mm laminerat säkerhetsglas



Klart glas



Tonat glas




Mörkt glas

DÖRRAR


Alla dörrar har soft-close som standard, vilket möjliggör mjuka och tysta dörrstängningar

GOLV


Flexibla golval som passar intilliggande golv




Ljus Ek



Mörk Ek



Bolon




Coin Black

STORLEKAR

Det här är ett urval av våra standardmodeller

A14-10


1515



Mått: 1000 x 1467 mm
Max vikt: 500 kg

A14-11


1515



Mått: 1100 x 1467 mm
Max vikt: 500 kg

A13-10


1415



Mått: 1000 x 1367 mm
Max vikt: 500 kg

A13-11

1415



Mått: 1100 x 1367 mm
Max vikt: 500 kg

DRIVSYSTEM

2.2 kW eldriven motor

GARANTI

24 månaders garanti



INSTALLATION

Kort installationstid.
50 mm under golvet
alternativt direkt på
golvet med ramp



TYPGODKÄND

Europeiskt
maskindirektiv,
2006 / 42 / EC

Europeisk Standard
EN 81-41

Batteridrivna nödsänkningar

DRIFTHÖJD

250-14000 mm

ANTAL VÅNINGAR

2 till 6 våningar



KONTROLLPANEL

Hålldon (tryck och håll)
inom Europa

Impulsstyrning (tryck en
gång) utanför Europa



HASTIGHET

Max 0,15 m/s
inom Europa

Max 0,25 m/s
utanför Europa

STRÖM- FÖRSÖRJNING

230 V 1-fas
230 V 3-fas
400 V 3-fas